


REGLAGE DES PHARES SANS APPAREIL

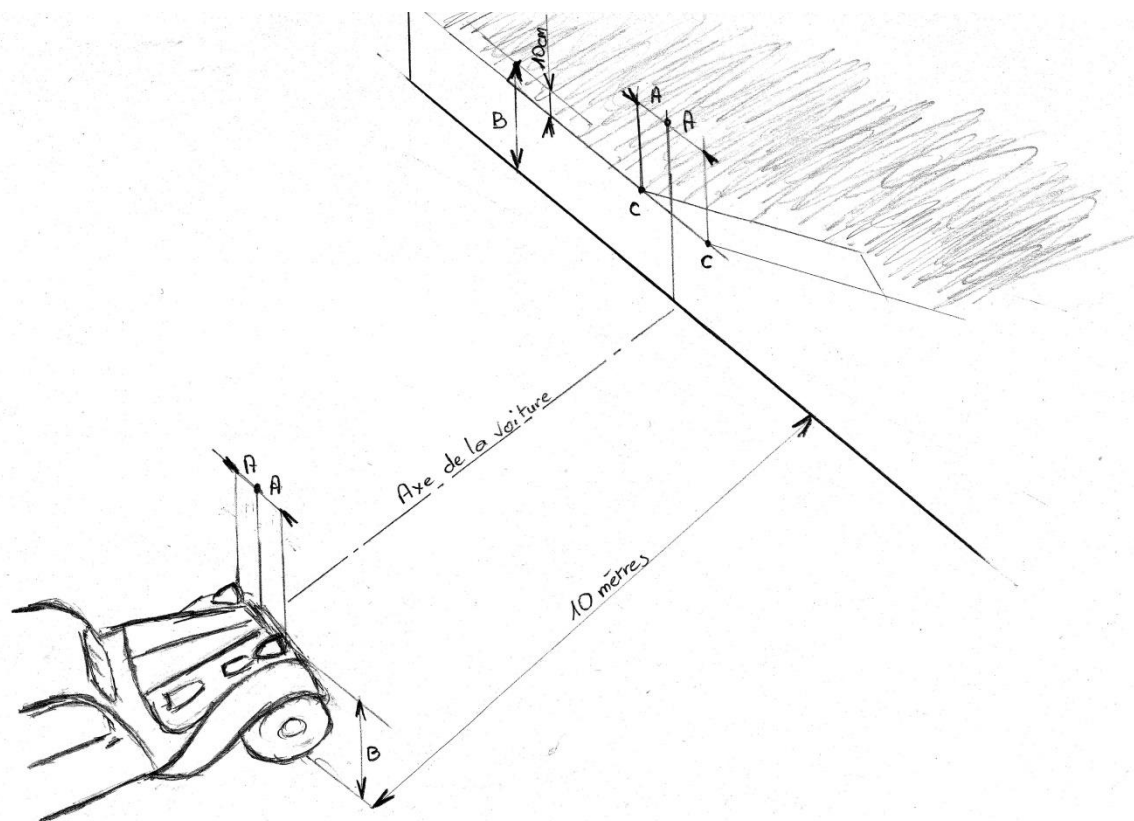

Le réglage se fera sur un sol **plan et horizontal** face à un mur distant de **10 mètres**.

- Tracer à la craie deux lignes verticales correspondant à l'entraxe des phares A.
- Tracer une ligne horizontale équivalant à la hauteur du centre des phares B.
- Tracer une deuxième ligne horizontale 10 cm en dessous et déterminer les points C.
- Allumer les feux de croisement.

Les centres des taches lumineuses des faisceaux doivent être sur les points C.

Si ce n'est pas le cas régler portée et orientation de chaque phare en agissant sur l'écrou de fixation.

Penser à resserrer les phares.